For use with Eljer®
brand Pull-Out Kitchen Faucets

Tools that might come in handy

Adjustable Wrench

Basin Wrench

Plumber's Tape

INSTALLATION INSTRUCTIONS: Before starting the installation, shut off hot and cold water supplies. If you are removing an existing faucet, remove the faucet from the sink and clean thoroughly.

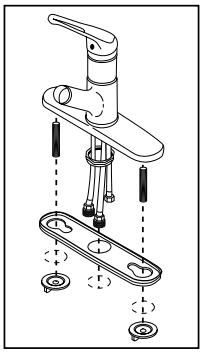

FAUCET INSTALLATION
1. **FOR THREE HOLE SINKS**
Place the escutcheon under the faucet, affix the escutcheon with locknut. Attach mounting bolts to the bottom of the escutcheon. Center the escutcheon, base plate and bolts over the three holes in the sink top, insert the bolts through the two outside holes and supply tubes through the center hole. Once in place, from beneath the sink, attach the mounting nuts onto the bolts and tighten (careful not to overtighten) to the bottom of the sink until the faucet is securely in place.

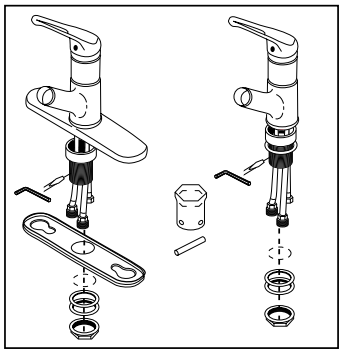

2. **FOR SINGLE HOLE SINKS**
You have two options: mounting the faucet with or without escutcheon.
With Escutcheon:
Place the escutcheon under the faucet, attach the mounting adapter to the bottom of the faucet. Tighten the adapter, using a small hex key wrench or screwdriver inserted into the hole of the adapter for easy operation. Place the base plate to the bottom of the escutcheon, insert all tubes and adapter through the single sink hole. Align the escutcheon and base plate for right position, from beneath the sink, attach the locknut onto the mounting adapter and hand tighten first, then tighten with socket wrench until the faucet is securely in place (careful not to overtighten).
Without Escutcheon:
Attach the mounting adapter to the bottom of the faucet, and repeat the installation process above.

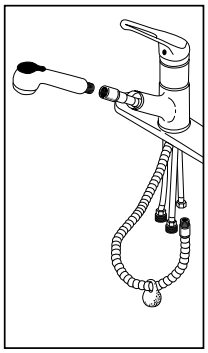

PULL OUT SPRAY HOSE MOUNTING
Connect the spray head to the spray hose. Insert the spray hose assembly through the faucet opening and let all the spray hose run into the faucet opening. From beneath the sink, attach the balance weight onto the spray hose and connect the spray hose to the center/diverter outlet tube. Try using the pull-out spray to check hose for smooth operation.

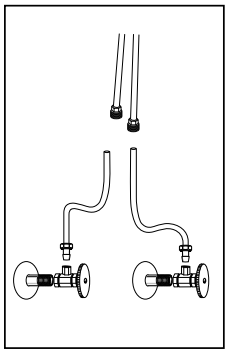

CONNECTING SUPPLY TUBES
Flexible supply tubes bend easily toward the water supply inlets. Hot supply tube is indicated with a red mark. After removing the nuts and compression sleeves, attach the 3/8" compression adapters if needed, onto the 1/2" IPS ends on the flexible supply tubes. Connect inlet supply tubes to the proper hot and cold supply valve. Using a wrench to attach connectors, tighten firmly (careful not to overtighten).

Para uso con Grifos de Cocina con Tubo de Salida Estilo Rociador, marca Eljer®

Herramientas que pueden ser útiles

Adjustable Wrench

Basin Wrench

Plumber's Tape

Masilla de Plomero

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION:
Antes de comenzar la instalación, desconecte los tubos de abastecimiento de agua caliente y fría. Si necesita quitar el grifo usado, remuévalo del fregadero y limpie el área completamente.

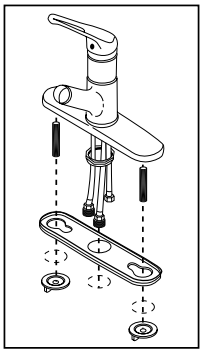

INSTALACION DEL GRIFO
1. **PARA FREGADEROS DE TRES AGUJEROS** Coloque el chapetón debajo del grifo, y adjuntelo con una contratuerca. Instale los pernos de montaje a la parte de abajo del chapetón. Centre el chapetón, empaque y pernos sobre los tres agujeros en la parte de arriba del fregadero, inserte los pernos a través de los dos agujeros a los lados y los tubos de abastecimiento a través del agujero en el centro. Ya estando una vez en su lugar, por abajo del fregadero instale las tuercas de montaje sobre los pernos y apriete (tenga cuidado de no apretar demasiado) a la parte de abajo del fregadero hasta que el grifo esté asegurado en su lugar.

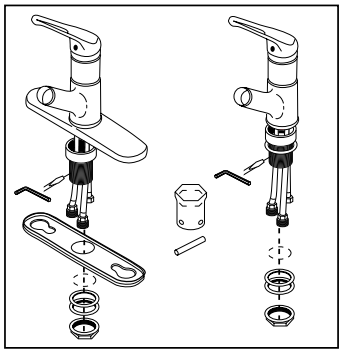

2. **PARA FREGADEROS DE UN SOLO AGUJERO**
Usted tiene dos opciones: montar el grifo con o sin chapetón.
Con Chapetón:
Coloque el chapetón debajo del grifo, instale el adaptador de montaje a la parte de abajo del grifo. Utilizando una llave o destornillador, colóquela en el agujero del adaptador y apriételo. Coloque el empaque en la parte de abajo del chapetón, y todos los tubos y el adaptador a través del agujero del fregadero. Asegúrese que el chapetón y empaque estén alineados en la posición correcta, desde abajo del fregadero, instale la contratuerca en el adaptador de montaje y apriete con la mano primero, luego utilize una llave hasta que el grifo esté seguro en su lugar (tenga cuidado de no apretar demasiado).
Sin Chapetón:
Coloque el adaptador de montaje en la parte de abajo del grifo y luego repita el procedimiento anterior.

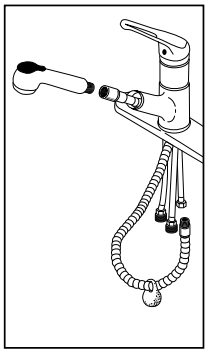

ENSAMBLE DEL ROCIADOR
Conecte la cabeza del rociador a la manguera. Coloque el ensamble del rociador a través de la abertura del grifo y deje que la manguera pase a través del grifo, luego instale la cabeza del rociador en la abertura del grifo. Desde abajo del fregadero, instale la balanza sobre la manguera y conecte la manguera al tubo del centro. Trate de usar el rociador para asegurarse que esté trabajando bien.

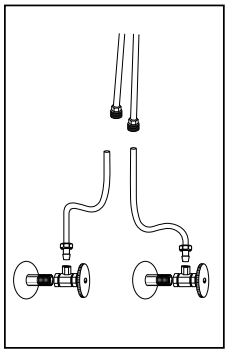

CONECTANDO LOS TUBOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Los tubos de abastecimiento son flexibles y pueden ser doblados fácilmente para una rápida instalación. El tubo de abastecimiento de agua caliente ha sido indicado con una marca roja. Después de remover las tuercas y el manguito de compresión, instale los adaptadores de 3/8" de compresión sobre los tubos de 1/2" IPS de abastecimiento del agua si es necesario. Conecte los tubos de abastecimiento de agua a las válvulas correctas de agua caliente y fría. Usando una llave, instale los conectores, apriete firmemente (tenga cuidado de no apretar demasiado).